

Caractéristiques

Bol	Fonte avec finition en poudre d'époxy
Soupape	Tubulaire souple en laiton
Mécanisme	Vanne pilote horizontale
Fixation	Murale ou sur poteau avec la platine de fixation
Débit	Réglable de 0 à 15-18 L/min
Entrée d'eau	Toutes directions
Raccordement	½ po - 12,5 mm
Filetage	Mâle

Avantages

- **Exclusivité canadienne**
- Nettoyage du filtre sans démontage
- Bouchon de vidange au fond du bol
- Bol en angle pour une meilleure vidange
- S'adapte à la morphologie des animaux adultes
- Idéal pour les vaches laitières, les bovins de boucherie ainsi que les chevaux


Animal	Nombre d'animal par abreuvoir	Hauteur de pose	
Veau	10	45 cm	17 3/4 po
Génisse	10	70 cm	27 ½ po
Vache laitière	5 à 10	70 à 80 cm	27 ½ à 31 ½ po
Bovin de boucherie	10	70 à 80 cm	27 ½ à 31 ½ po
Poulain	15	70 cm	27½ po
Poney	10	60 cm	23½ po
Cheval	10	1 à 1,2 m	39 à 47 ¼ po



18 L
PAR
MINUTE

1/2
PO MÂLE

FONTE

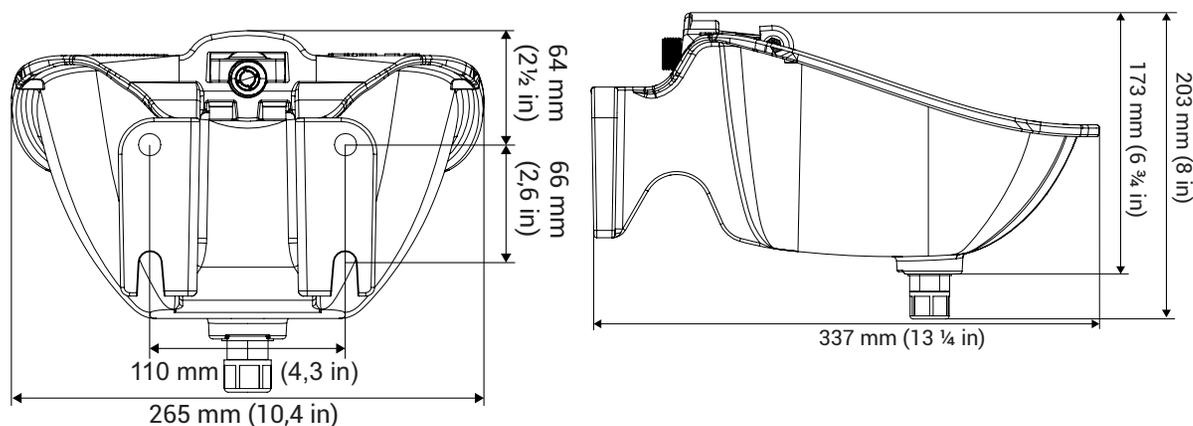

Accessoires



Protection galvanisée
071-6226



Platine de fixation
071-6192



Anti-lapage
064-5469

Pièces



T Femelle
070-4300



Ensemble d'entretien
064-5502



Ressort en acier inox
068-7155



Joint pour soupape
072-6117